

## JUNG PUMPEN PLANCOFIX НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН

- Высота установки 10,5см/9см
- (слив) или боковой
- Два варианта слива: ржавеющая сталь / плитка
- Уплотнительный манжет
- Легкая чистка / обслуживание
- Опциональный дополнительный слив
- Plancofix plus < 30 dB(A)




### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Насосная установка Plancofix позволяет установку безбарьерных душевых кабин там, где раньше невозможно было из-за отсутствия необходимого перепада высот.

Она устанавливается как трап под душевой кабиной и служит для откачки стоков через 1" трубопровод в канализацию. Вода попадает в резервуар установки через верхний слив или через боковые вводы.

Plancofix plus отличается по мощности и высотой установки, которая составляет всего лишь 9 см вместе со звукоизоляционным материалом.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

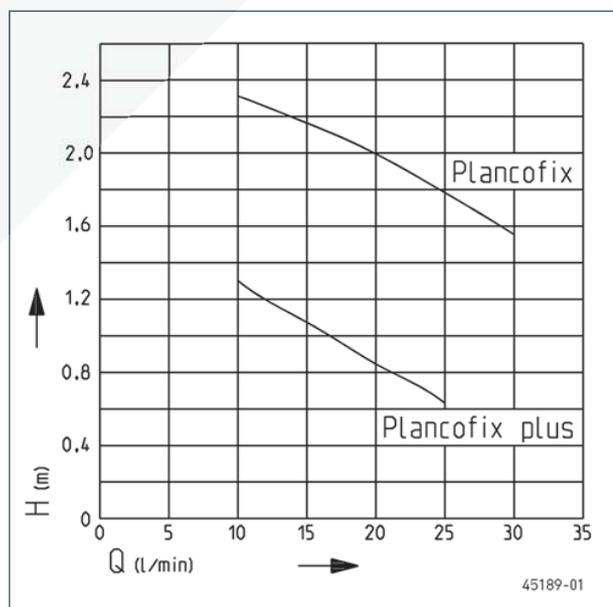

Тип	Напор H [м]	0,5	1	1,3	1,5	2	2,3
fix	Производительность Q [л/мин]	26	16	10	31	20	10

Сохраняются права на конструктивные изменения



# JUNG PUMPEN PLANCOFIX

## НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Готовая к подключению насосная установка с корпусом из высокопрочного пластика, синхронный двигатель с устойчивой против засорения гидравликой, звукоизоляционный

материал, крышка и винты из нержавеющей стали, ножки для регулировки высоты, принадлежности для соединения.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Насос	Горизонтальный, одноступенчатый	Встроенный полн. выключатель	Да
		Патрубок	1" IG


### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение	1/N/PE-230 V	Термостат обмотки	Да
Кабель	5m H05VV-F	Защита двигателя	Встроена
Жилы кабеля	3G0,75 GR	Штекер	Без

### PLANCOFIX

Тип	Арт. №	Мощность двигателя P1	Ток	Вес
Plancofix	<b>JP44685</b>	65 W	0,44 A	3,7 kg
Plancofix plus	<b>JP47014</b>	30 W	0,20 A	4,0 kg

### Основные размеры Plancofix (мм)

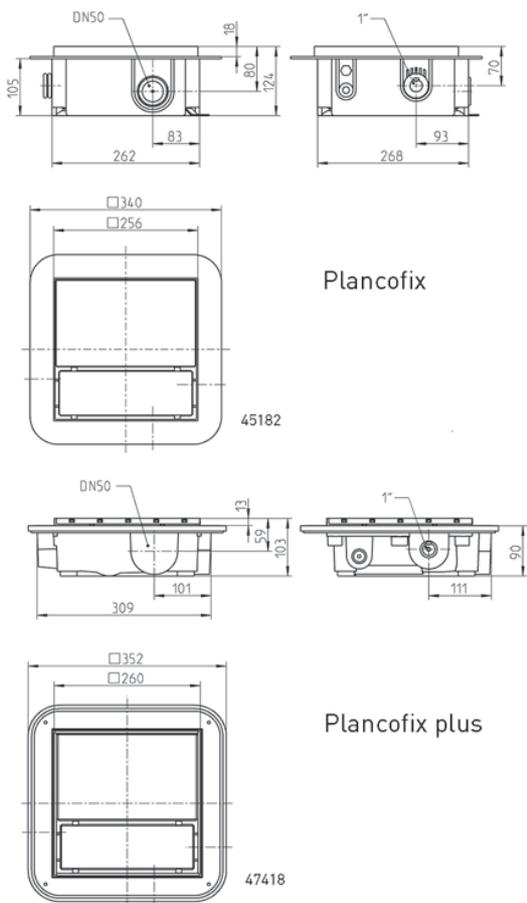

### Примеры монтажа

